

炭炉

- 集中的に炭をおこす 無煙ロースター専用の炭おこし炉
- 一度おこした炭は空気調整器により保温状態をキープ
- 空気調整器を全開にすることにより短時間で供給可能



NT5型
NT Type5




NT10型
NT Type10

炭炉 NT型仕様 TANRO NT Type spec

型式 Type	外形寸法 Size
5型 Type5	W400mm×D500mm×H600mm
10型 Type10	W600mm×D600mm×H1450mm
20型 Type20	W700mm×D700mm×H1450mm
30型 Type30	W820mm×D820mm×H1450mm
40型 Type40	W1070mm×D1070mm×H1450mm

集塵機

工場及び店舗内で発生するあらゆる集塵を解消

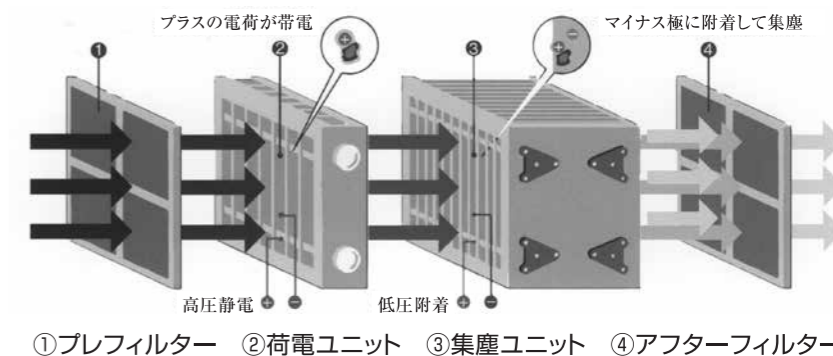

ND-1800



ND-3000

集塵機仕様 ND-1800 Type・ND-3000 Type spec

型式 Type	ND-1800	ND-3000
処理能力 Processing-like Quantity	1800m ³ /h	3000m ³ /h
外形寸法 Size	W800mm×D660mm×H605mm	W1320mm×D660mm×H605mm
電源 Power Supply	単相AC100	単相AC100

●集塵機は定期的にメンテナンスが必要な製品です。メンテナンスせずに使用し続けると機械の故障の原因になります。

網洗機

どんな形のみでも裏表一度にピッカピカ。

Any shape net will be cleaned spotless front and back simultaneously.



☆安全カバー付
Safety cover

網洗 TK型仕様 KOSEN TK Type spec

型式 Type	外形寸法 Size	タンク Tank	モーター Motor
TK-7F	W672mm×D640mm×H1020mm	40L	100/400W
TK-8F	W802mm×D640mm×H1020mm	55L	100/400W

※カバーを開けた時の最大寸法はH1560mmです。

- 1回の洗浄サイクル約25~30分
- タイマーが付いて、洗浄ドラムは自動停止
- 安全カバーが付いているので、ドラムが回っても安心
- 防音のため厚ゴム(ドラム内側)使用
- A cleaning cycle is about 25 - 30 minutes.
- Washing drum can stop automatically with the timer.
- Protective safety cover over the turning drum.
- Thick rubber for insulation. (Inside the drum)

消臭機

弊社オリジナルの消臭装置により臭いの処理を実現。

- 当社が独自開発した多孔質板と触媒による排気中に出る臭い成分を分解消臭するため、長期間優れた消臭効果を発揮
- ランニングコストを大幅削減

多孔質板を複数配列



排煙消臭システム



スーパー消臭仕様 NS Type spec

型式 Type	外形寸法 Size	処理能力 Processing-like Quantity
NS-3600型 Type3600	L1000mm×D970mm×H1125mm	3600m ³ /h
NS-2700型 Type2700	L1000mm×D970mm×H845mm	2700m ³ /h
NS-1800型 Type1800	L845mm×D970mm×H650mm	1800m ³ /h
NS-1200型 Type1200	L570mm×D970mm×H650mm	1200m ³ /h