

R1シリーズ

R1シリーズは、油扇クラッシャーと加熱防止装置を無煙ロースター、クリアフード、焼鳥SKYフードに取り付けたラインナップです。




油脂の粉碎
0.3 μ m
ミクロン
ダクト火災0宣言

特徴

油煙の油脂を
0.3ミクロンの超微粒子に粉碎。
排煙ダクトの油脂付着を驚異的に低減。
ダクト火災は昔のこと。

油扇クラッシャーとは焼肉店、焼鳥店、フライ店等の調理排気から出るオイルミストを0.3ミクロンの微粒子までに粉碎分解する排気改質器です。油分を多く含む排気を効率的に処理し、ダクト火災を防ぐ目的で開発しました。


ダクト内の
油脂付着の違い
(500倍ズームレンズ使用)



従来 of グリルフィルター




油扇クラッシャー

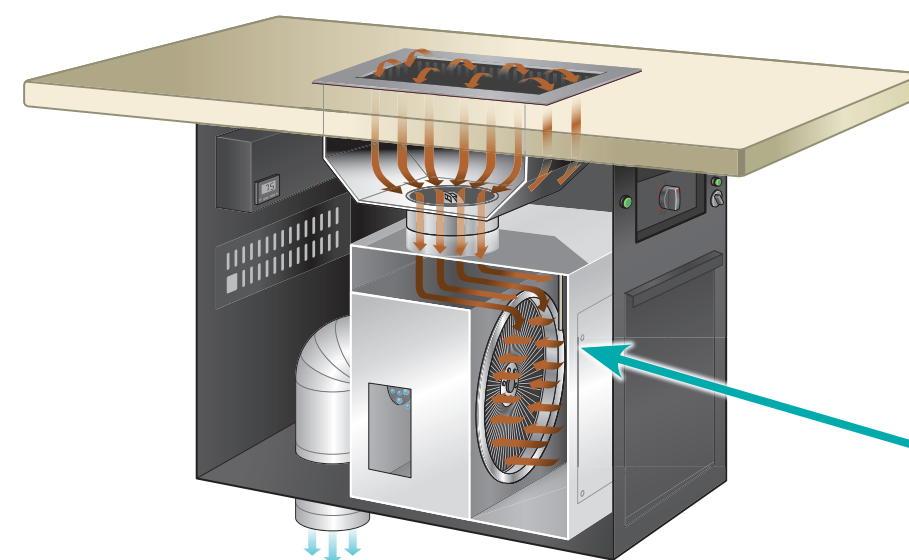


R1シリーズ ロースター用
油扇クラッシャー



R1シリーズ 無煙ロースター ラインナップ

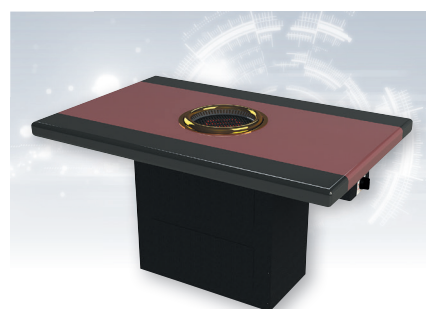

R1 火山石 P17-18

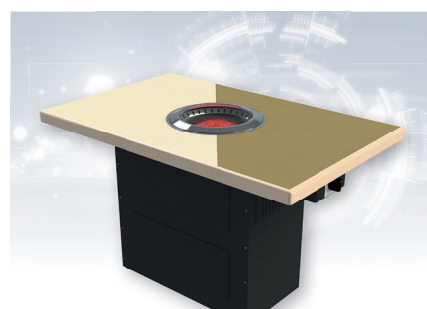


R1 光熱板 P19-20



R1 NC-55 P27

施工参考図

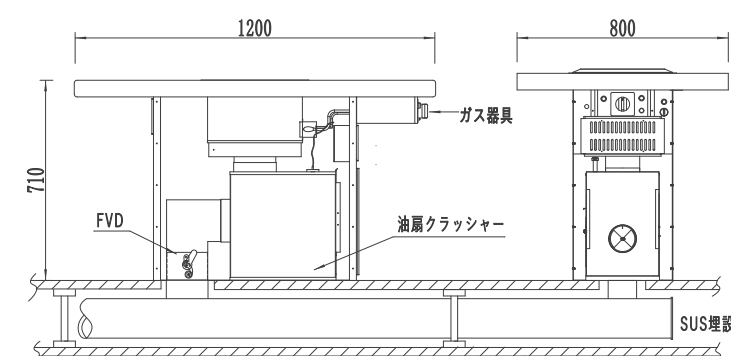

【R1 油扇クラッシャー（下引き）仕様】

型式	ロースター用 R1
R1ボックス外径	W330mm×D380mm×H390mm
R1クラッシャー 電源	単相AC 100V 40W
排煙処理量	400～450m ³ /hr
静圧	550pa
排煙定着カラー	φ150 NP寸法
温度感知警報発信器	70℃ ± 1