


環境保全エコシステム

煙、臭いによる近隣対策。

焼き鳥店、焼肉店などが抱える永遠の問題、「煙・臭い」。

この問題を解決すべく、野田ハッピーがおすすめするのは

「油扇クラッシャー」と、環境に優しい「電気集塵機」と「消臭機」を連動させた独自の排煙消臭システムです。

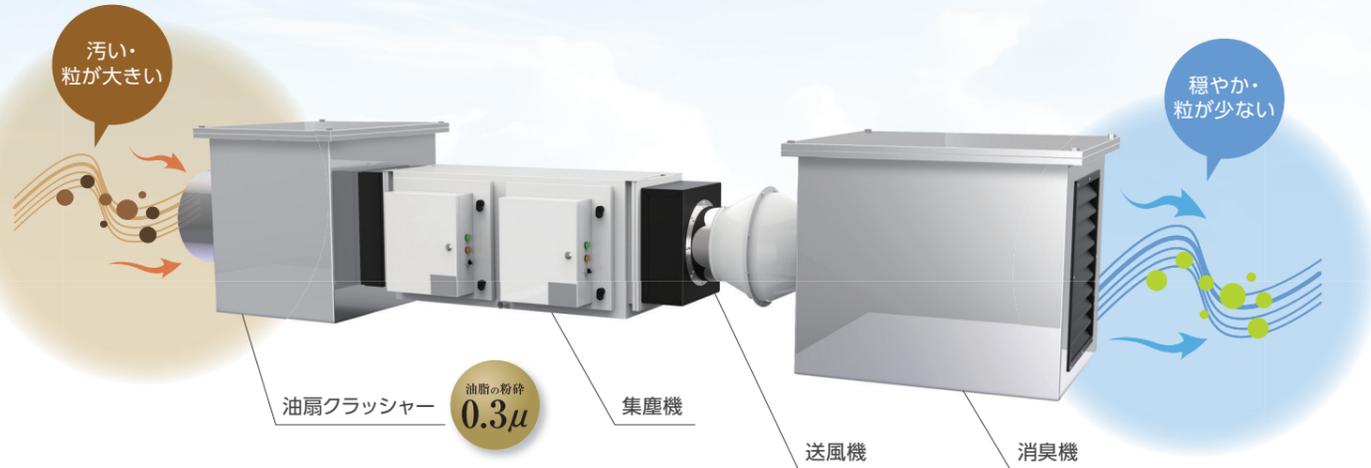

組合せパターンアラカルト

よくある臭いに関する問題を解決するために、お客様のお店の現状に当てはまるパターンをお選びいただき、ご相談ください。その問題、野田ハッピーが解決します！！


A la carte パターンA

煙だけをなんとかしたい。



A la carte パターンB

煙と臭いをなんとかしたい。

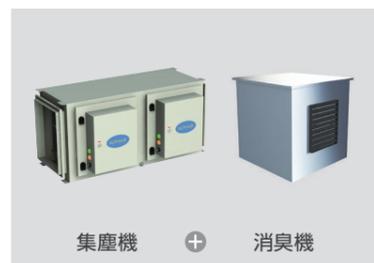

A la carte パターンC

油、煙、臭いをパーフェクトに処理したい。



電気集塵機

集塵率 93% (当社比)



ND-1800型


MD-3000型

ND-3000型

【集塵機仕様】

型式	ND-1800	ND-3000	MD-3000
処理能力	1800m ³ /h	3000m ³ /h	3000m ³ /h
外形寸法	W800mm×D660mm×H605mm	W1320mm×D660mm×H605mm	W640mm×D1145mm×H605mm
電源	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V

電気集塵機ND-3000型 集塵性能評価

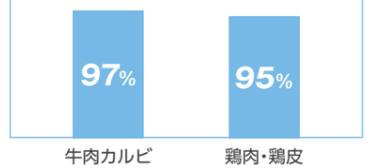

※集塵機は定期的にメンテナンスが必要な製品です。メンテナンスせずに使用し続けると機械の故障の原因になります。
※焼肉、焼鳥店等、油煙の発生量・濃度が高い業種は、処理能力に余裕を持って機種を選定することを推奨します。

※ばいじん(煙)の除去率(%) = (ばいじん量入口側 - ばいじん量出口側) ÷ ばいじん量入口側 × 100

測定機関：(株)分析センター
報告書発行番号 第24-0716号

電気集塵機のしくみ

- ① プレフィルター**
汚染空気は(煙油脂分、浮遊粒子)プレフィルターで整流され、荷電ユニットに送られます。
- ② 荷電ユニット**
荷電部の高電圧で通過する煙油脂分、浮遊粒子を荷電させます。
- ③ 集塵ユニット**
荷電した煙油脂分、浮遊粒子は集塵ユニットを通過する際にプラス極板の高電圧に反発してマイナス極板に集塵されます。
- ④ アフターフィルター**
アフターフィルターで再整流され、汚染粒子が除去された空気を排出されます。

